


Описание способа программирования приемника Ferguson AF 3100 СК


1. Отключить программируемый тюнер от питания (выключателем сзади корпуса)
2. Подключить программируемый тюнер к компьютеру при помощи кабеля null modem, с штепселями RS232 (если употребляются конвертера (переходники) гнезд RS232-USB, следует убедиться, что конвертер (переходник) обслуживает все ряды RS-232)
3. Запустить программу Upgrader_Ferg




4. Нажать кнопку **Start** и выбрать соответствующий файл с программным обеспечением, в соответствии с моделью приемника, который программируется (с расширением *.rs232)

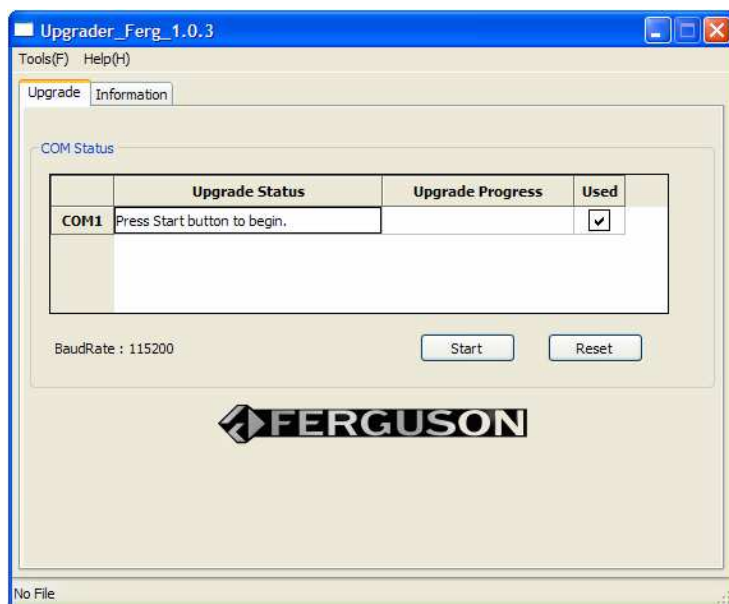

5. Компьютер готов. Включить приёмник выключателем сзади в сеть чтобы начать актуализацию. Внимание, это может продлиться несколько минут. Следует терпеливо подождать ...

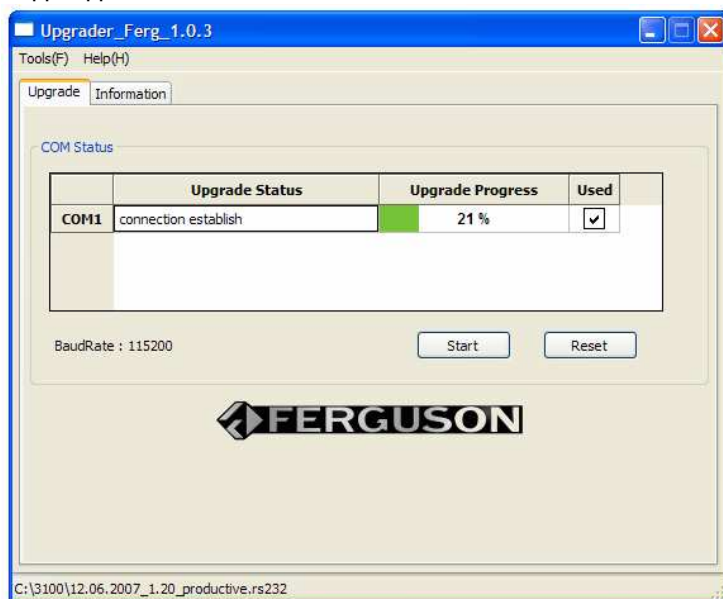

6. После правильного завершения актуализации появится сообщение:

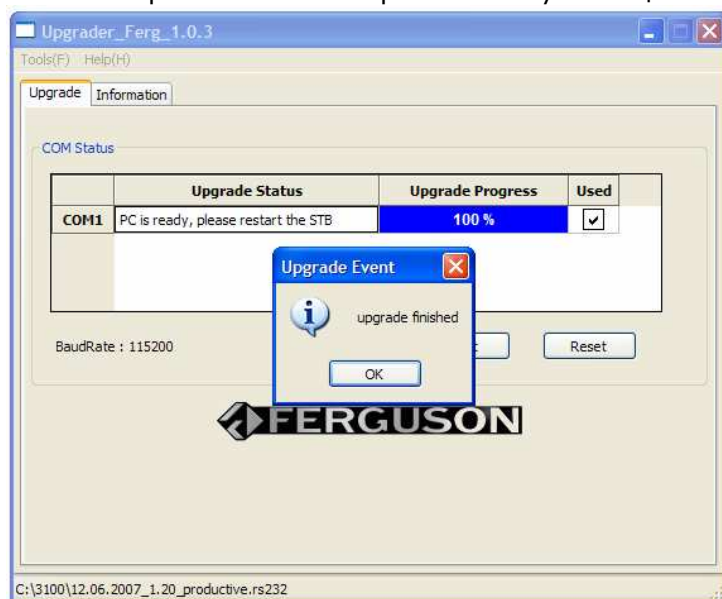

а на дисплее приемника надпись „good” :

Good

7. Нажать **OK**. Дальше **Reset** и выключить аппликацию.

8. Затем следует выключить приёмник выключателем сзади корпуса и отключить от компьютера.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИЕМНИКА ДО ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ПРИВЕДЕТ К СЕРЬЁЗНОЙ АВАРИИ И НЕОБХОДИМОСТИ ПЛАТНОГО СЕРВИСНОГО РЕМОНТА !!!