



Opis sposobu programowania odbiornika Ferguson AF 3100 CK


1. Odłącz programowany tuner od prądu (przyciskiem z tyłu obudowy)
2. Podłącz programowany tuner z komputerem przy pomocy kabla null modem, z wtyczkami RS232 (jeżeli używasz konwertera gniazd RS232-USB, upewnij się czy konwerter obsługuje wszystkie piny RS-232)
3. Uruchom program Upgrader_Ferg

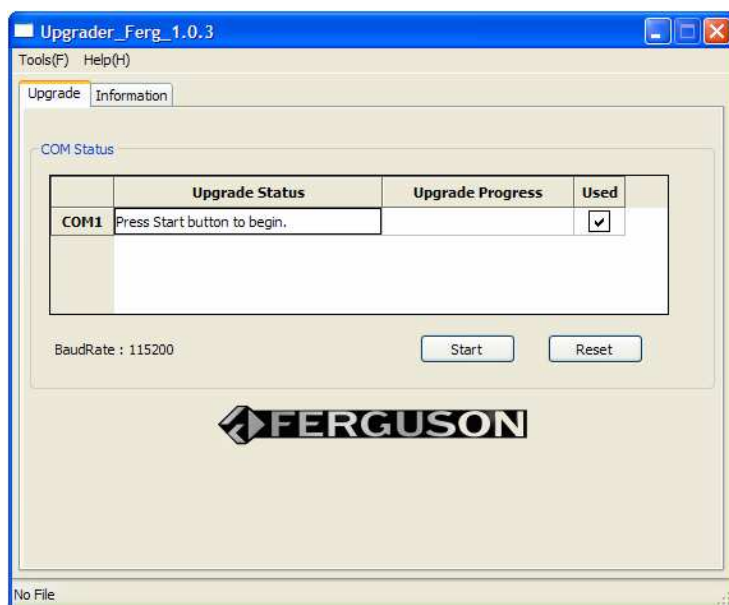


4. Kliknij przycisk **Start** i wybierz właściwy plik z oprogramowaniem, zgodny z modelem odbiornika, który jest programowany (o rozszerzeniu *.rs232)

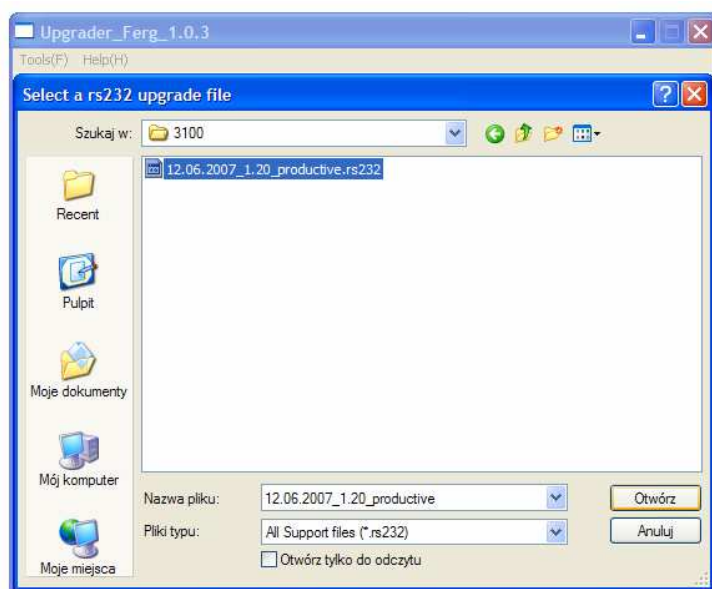

5. Komputer jest gotowy. Włącz odbiornik przyciskiem z tyłu do zasilania aby rozpocząć aktualizację. Uwaga może to potrwać kilka minut. Proszę cierpliwie czekać...

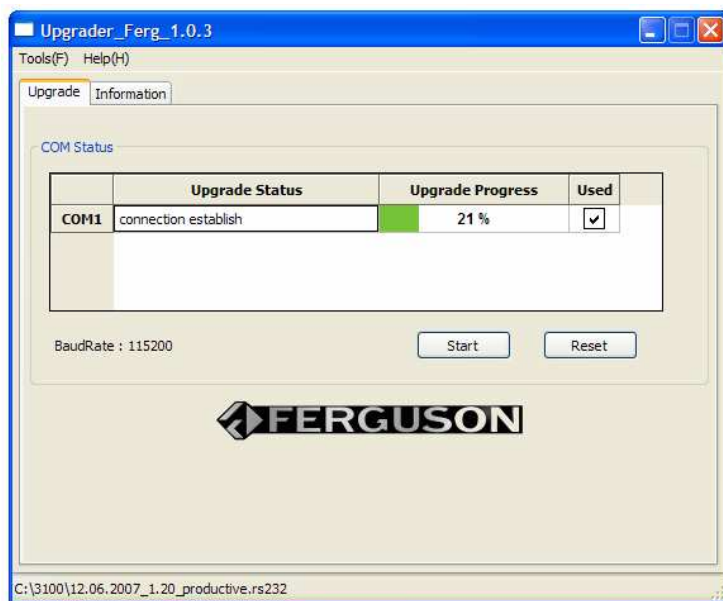

6. Po prawidłowym zakończeniu aktualizacji pojawi się komunikat:

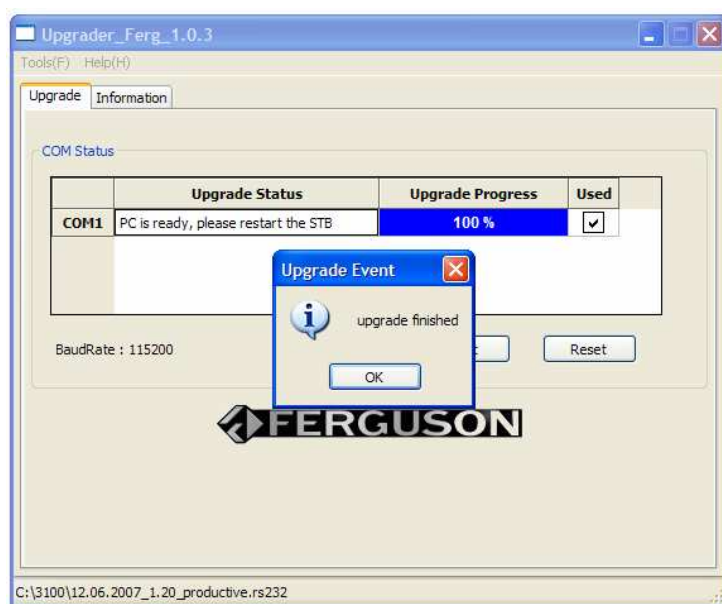

a na wyświetlaczu odbiornika napis „good” :

Good

7. Klikamy **OK**. Dalej **Reset** i wyłączamy aplikację.

8. Następnie wyłączamy odbiornik przyciskiem z tyłu obudowy i odłączamy od komputera.

WYŁĄCZENIE ODBIORNIKA PRZED ZAKOŃCZENIEM PROGRAMOWANIA SPOWODUJE
JEGO POWAŻNĄ AWARIĘ I KONIECZNOŚĆ PŁATNEJ NAPRAWY SERWISOWEJ !!!