

# **TECHNICKÝ NÁVOD NA POUŽITIE SAT. PRIJÍMAČA**

## **ILLUSIONsat C-3conax Digitálny sat. prijímač**

## 10.1 ZAPOJENIE CEZ SÉRIOVÝ PORT

Tento satelitný prijímač má možnosť komunikovať s počítačom cez sériový PORT a tiež s ďalším sat. prijímačom. Túto možnosť môžeme použiť na aktualizáciu poslednej verzie softvéru, tiež editovanie zoznamov staníc, kopírovanie dát z prijímača do prijímača, vytváranie kópie prijímača a nahráť ju do PC, pridať hry, atď.

Na stránke **www.ILLUSIONSat.com** nájdete vždy aktuálny softvér (**Loader**), taktiež najnovšie informácie o prijímači, aby Váš prijímač mal stále aktuálne dáta. Nezabudnite, že nahrávanie softvéru musíte realizovať podľa tohto technického návodu.

### 10.1.1 Nahrávanie softvéru z PC do PRIJÍMAČA zapojené pomocou menu TV

1. Stlačte tlačidlo **MENU**
2. Zvoľte pozíciu **"KOMUNIKÁCIA"**.
3. Stlačte **OK**
4. Tlačidlami **⬇** **⬆** zvoľte pozíciu **"SMER"**.
5. Tlačidlami **⬅** **➡** vyberte **PC =PRIJÍMAČ**

V PC programe Loader otvorte súbor-softvér, ktorý chcete nahráť do prijímača. Tento prijímač nahráva nezávisle softvér, aplikácie a setting – usporiadanie programov. Každý zo softvéru zanechá ostatné dva v pôvodnom stave.

4. Tlačidlami **⬇** **⬆** zvoľte pozíciu **"START"** a stlačte **OK**

Od toho momentu máte 60 sekúnd na to, aby ste uviedli do procesu nahrávanie z Loadera stlačením tlačidla



**UPOZORNENIE:** Presvedčte sa, či máte správne určený sériový PORT COM 1 alebo COM 2 a správne zadaný súbor SW pre nahrávanie.



### 10.1.2. SO SATELITNÝM PRIJÍMAČOM ZAPOJENÝ IBA POČÍTAČ /Zredukovaná metóda nahrávania/

1. V počítači zadajte Loader 1.XX ILLUSIONSat

2. Určte PORT Vášho počítača, do ktorého ste zapojili kábel **NULL MODEM**.

3. Zadajte súbor so SW, ktorý chcete nahráť.

4. Stlačte tlačidlo



Od toho momentu máte **60** sekúnd na zapnutie prijímača.

5. Čakajte, kým LED dióda na prijímači zabliká a zmení sa na zelenú, vtedy je nahrávanie ukončené.

**UPOZORNENIE:** Presvedčte sa, či máte správne určený sériový PORT COM 1 alebo COM 2 a správne zadaný súbor SW pre nahrávanie.



### 10.1.3 PRIJÍMAČ DO PRIJÍMAČA

Prijímač ILLUSIONSat C3 má možnosť realizovať kópie z prijímača do prijímača, bez potreby počítača.

1. Zapojte oba prijímače do siete.

2. Prepojte prijímače káblom NULL-MODEM

3. Prijímače dajte do stavu:

**Prijímač /MATKA/** do stavu ON (zelená LED dióda)

**Prijímač /DCÉRA/** do stavu STANBY (červená LED dióda)

4. Stlačte tlačidlo **"A"** na 3 sekundy a LED dióda na prijímači **MATKA** začne blikať.

Zapnite prijímač **DCÉRA** a začne sa nahrávanie.  
(začnú blikať obe LED diódy)

Kým na prijímači **DCÉRA** nezasvieti zelená LED dióda, nevypínajte ani jeden z prijímačov.



### 10.1.3 Nahrávanie Softvéru z jedného satelitného prijímača do druhého.

Na prevedenie tohto procesu je potrebný sat. prijímač **MATKA**, ktorý musí mať potrebné a správne informácie pre nahrávanie druhého prijímača **DCÉRA**, ktorý chcete nahráť.

#### UPOZORNENIE:

Presvedčte sa, či sat. prijímače sú správne zapojené cez sériový PORT pomocou kábla **NULL-MODEM**.


1. Stlačte tlačidlo **MENU** na prijímači **MATKA**
2. Zvoľte pozíciu **"KOMUNIKÁCIA"** a stlačte **OK**
4. Tlačidlami **▼▲** zvoľte pozíciu **"SMER"**.
5. Tlačidlami **⬅➡** vyberte **PRIJÍMAČ = PRIJÍMAČ**
4. Tlačidlami **▼▲** zvoľte **"OBSAH"**.
5. Tlačidlami **⬅➡** môžete zvoliť jednu z nasledovných možností:

- a.- ALL
- b.-SOFT-
- c.-PLUGINS
  - conax
  - aplikácie
- d.-CHANNELS
- e.-CONFIG
  - sólo parametre
  - LNB,DiSEqC etc
- f.-SETTINGS
  - stanice

4. Tlačidlami **▼▲** zadajte **"ŠTART"** a stlačte **OK**

Od toho momentu máte **60 sekúnd** na zapnutie druhého prijímača **DCÉRA** alebo stlačte tlačidlo **"ON"** na diaľkovom ovládaní alebo tlačidlo na prijímači a začne sa automatický proces nahrávania. Keď sa zasvieti **zelená** LED dióda, nahrávanie je ukončené.

**UPOZORNENIE:** Vždy počkajte, kým sa skončí proces nahrávania, nevypnite ani jeden z prijímačov, až kým sa na prijímači **DCÉRA** nerozsvieti zelená **LED** dióda.

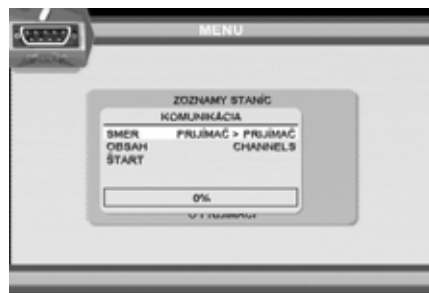

### 10.1.4 Nahrávanie Softvéru z prijímača do PC

Tento spôsob nahrávania slúži na uloženie kópie Vášho prijímača v PC. Túto kópiu môžete použiť na nahrávanie ďalších sat. prijímačov.

#### UPOZORNENIE:

Presvedčte sa, či sat. prijímač s počítačom máte správne zapojený /použite kábel **NULL-MODEM/** a nastavte vhodné parametre pre komunikáciu **"HYPERTERMINAL"** vo Vašom PC, podľa nasledovných dát:


<b>Data Bit:</b>	8
<b>Parity:</b>	NONE
<b>Stop Bits:</b>	1
<b>Flow control:</b>	NONE
<b>Bits per second:</b>	115200
<b>Prenos:</b>	Ymodem

#### HYPERTERMINAL WINDOWS



1. Stlačte tlačidlo **MENU**
2. Zvoľte pozíciu **"KOMUNIKÁCIA"**  
a stlačte **OK**
4. Tlačidlami **▼▲** vyberte pozíciu **"SMER"**.
5. Tlačidlami **◀▶** zadajte **PRIJÍMAČ = PC**
4. Tlačidlami **▼▲** zadajte pozíciu **"OBSAH"**.
5. Pomocou tlačidiel **◀▶** zadajte z uvedených možností:

- a.- ALL
- b.-SOFT-
- c.-PLUGINS
  - conax
  - aplikácie
- d.-CHANNELS
- e.-CONFIG
  - sólo parametre
  - LNB,DiSEqC etc
- f.-SETTINGS
  - stanice

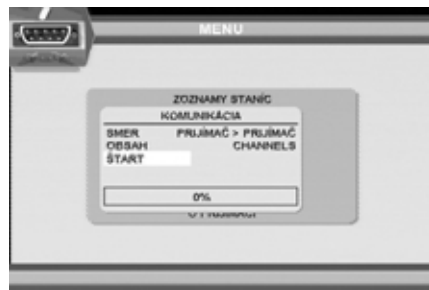

Záleží od informácií, ktoré chcete nahráť do Vášho PC. Je možné previesť nezávislé činnosti nahrávania kópie, ostatné ostanú v pôvodnom stave.

4. Tlačidlami   zadajte “ŠTART”  
a stlačte 

Od toho momentu máte **60 sekúnd** na zapnutie nahrávania pomocou HYPERTERMINÁLU  
Vášho PC.

