


netvoeding modificatie


Voordat u begint met deze modificatie willen wij er u op attenderen dat u voor deze modificatie dient te beschikken over een ESD veilig temperatuur geregeld (de)soldeerstation, desoldeerlitze en een tinzuiger. Schade die als gevolg van uw modificatie ontstaat valt niet onder de garantie. Wij kunnen deze aanpassing professioneel voor u uitvoeren.

Wij hebben u volgende onderdelen gestuurd: 1x **D6017** STSPS1545CT, 3x **C6020+C6022** 2200 μ F/10V, 1x **C2203** 220 μ F/16V

Bekijk onderstaande afbeeldingen nauwkeurig en let op de polariteit!

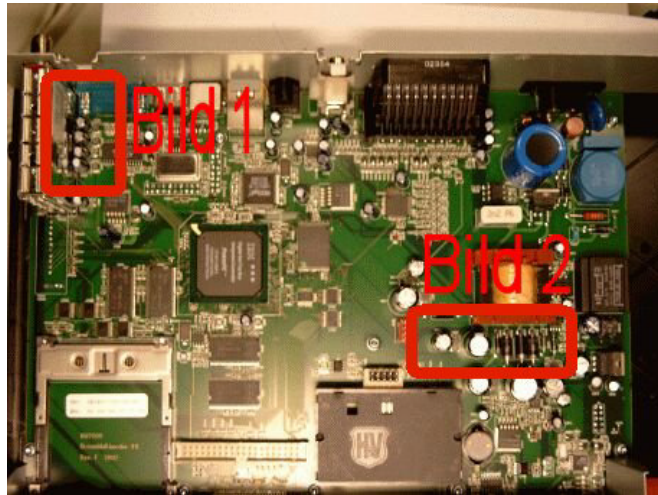


Hierboven ziet u een afbeelding van de geprepareerde onderdelen. (links de beide condensatoren van 2200 μ F en rechts de foto van de diode)

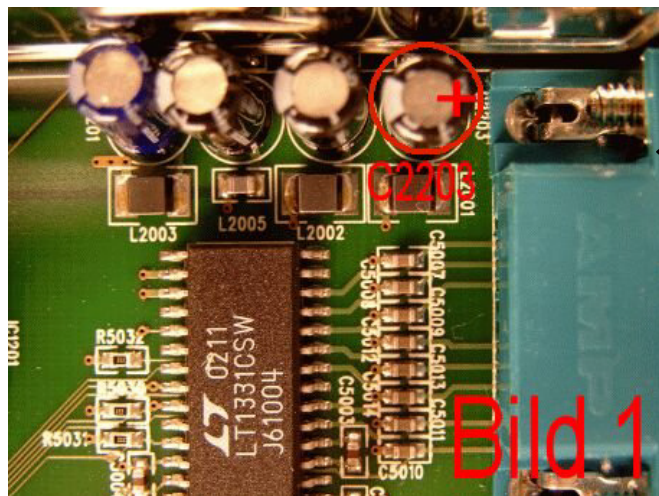

voor

na

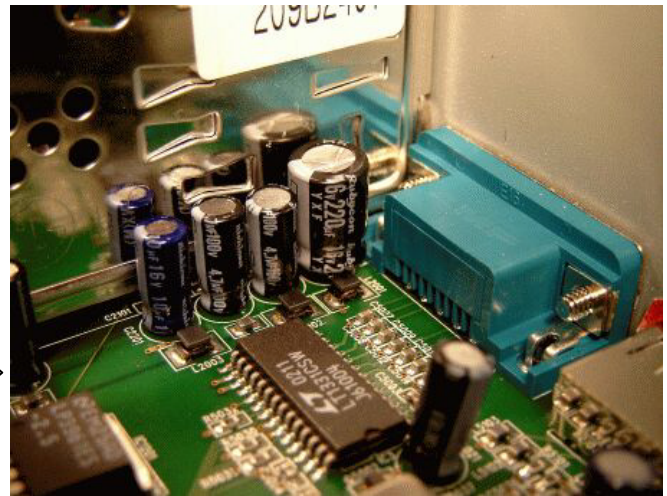

voor

na

